



## DualDisplay-Terminal

Modell 7007000

### Leistungsmerkmale

- Platzsparendes, schmales Tisch-Hauptgerät mit vollem Zugang zu allen Leistungsmerkmalen der AlphaCom-Zentrale
- Grafikdisplay (formatiert auf 4 x 20 Zeichen alphanumerisch) mit Leitstandfunktion, Anruferidentifizierung, Bedienerführung sowie Namens- und Rufnummernverzeichnis für Teilnehmer und Leistungsmerkmale
- Wähltastatur mit Sprechstaste „M“ und Schlusstaste „C“ sowie 4 dynamische Menütasten
- 10 Direktwahltasten für Leitstandfunktionen, Steuerfunktionen, Kurzwahl zu Sprechstellen, Telefonen, Leistungsmerkmalen und Funkbedienung
- Zusatzdisplay zur Bedienerführung der 10 Direktwahltasten
- 90 frei programmierbare Ziele in 9 Ebenen für die Direktwahltasten
- Schalter zur Auswahl der Betriebsweisen Open / Private (Anrufsperrung)
- Elektretmikrofon, mit automatischer Empfindlichkeitsregelung in der Zentrale
- Optional mit einem Schwanenhalsmikrofon ausrüstbar
- Großvolumiger Lautsprecher für exzellente Wiedergabe, mit Lautstärkereglung
- Optional: InterGuard-Funktion der AlphaCom

### Beschreibung

Dieses platzsparende DualDisplay-Terminal wurde sowohl für Büro- als auch für Leitstand- und Sicherheitsanwendungen entwickelt. Durch das Grafikdisplay stehen bei allen Anwendungen Bedien- und Informationshinweise zur Verfügung. Mittels der 4 Navigationstasten wird die Bedienung erleichtert und beschleunigt.

Das Zusatzdisplay erleichtert die Bedienung der 10 Funktionstasten mit 90 frei programmierbaren Zielen in 9 Ebenen. Hierdurch werden Leistungsmerkmale wie z. B. Gruppenrufe, Funksteuerungen, Türöffnungen, Konferenzen und Ela-Ansteuerungen mittels Tastendruck zielsicher aktiviert. Die Beschriftung der Funktionstasten wird dabei dynamisch den jeweiligen Zielen angepasst.

Das Gerät eignet sich ebenso ideal für Leitstandanwendungen, z. B. in Tür-, Tor- und Schrankenbereichen.

Das DualDisplay-Terminal besitzt eine hervorragende Sprachqualität und kann mit einem optionalen geräuschkompensiertem Schwanenhalsmikrofon ausgerüstet werden.

Neben der Gesprächsführung „Freisprechen“ kann die Gesprächsrichtung mittels der Sprechstaste „M“ gesteuert werden, so dass auch in kritischen Situationen eine eindeutige Kommunikation möglich ist.




|                         |   |
|-------------------------|---|
| Artikelnummer           | 211110019   |
| Modellnummer            | 7007000   |
| Maße (B x H x T)        | 72 (94) x 140 x 270 mm  |
| System                  | AlphaCom®-IP, AlphaCom®-Classic<br>Anschluss über einen ASLT-Port   |
| Betriebsspannung        | Versorgung durch Zentrale   |
| Kabel                   | 2 Adernpaare 0,6 - 0,8 mm<br>(z.B. IY(ST)Y 2x2x0,6 oder Kat-Kabel)  |
| Schleifenwiderstand     | Max. 240 Ohm  |
| Reichweite              | 2.000m bei 0,6 mm <sup>2</sup><br>3.400m bei 0,8 mm <sup>2</sup>  |
| Temperaturbereich       | 0°C bis + 40°C  |
| Feuchtigkeit            | 10% - 85% RH (nicht kondensierend)  |
| Ausführung              | Zweifarbige, strukturiertes, bruchsicheres<br>ABS-Plastikgehäuse MT 1055<br>Tischauflage                                      |
| Lautsprecher            | Ausgangsleistung: 1 W / 50 Ohm  |
| Frequenzbereich         | 300 - 15.000 Hz   |
| Mikrofon                | Vorverst. Ausgang: 100/300 mV<br>Ausgangsimpedanz: 1000 Ohm   |
| Gesprächsanzeige        | LED (rot)   |
| Tasten                  | Wähltastatur "0" bis "9"<br>2 Steuertasten "M" und "C"<br>4 dynamische Menütasten<br>10 frei programmierbare Direktwahltasten |
| Informationsdisplay     | Grafisches Display mit 4 Zeilen mit je 20 Zeichen   |
| Funktionstasten-Display | Grafisches Display mit 10 Zeilen mit je 5-8 Zeichen   |
| Anschluss               | RJ45-Buchse   |
| AMC-Hardware            | AMC ab Version 901/PCB 5790/8   |
| AMC-Software            | ab AMC 9.01   |


Die optionale InterGuard-Funktion der AlphaCom stellt den Empfang von Alarmmeldungen und -durchsagen mit voller Lautstärke sicher, auch bei niedriger Stellung des Lautstärkereglers.

Rückrufwünsche werden durch eine blinkende LED und einen Erinnerungston signalisiert. Durch einfachen Tastendruck erfolgen die Rückrufe in der Reihenfolge der Speicherung

Systemübersicht

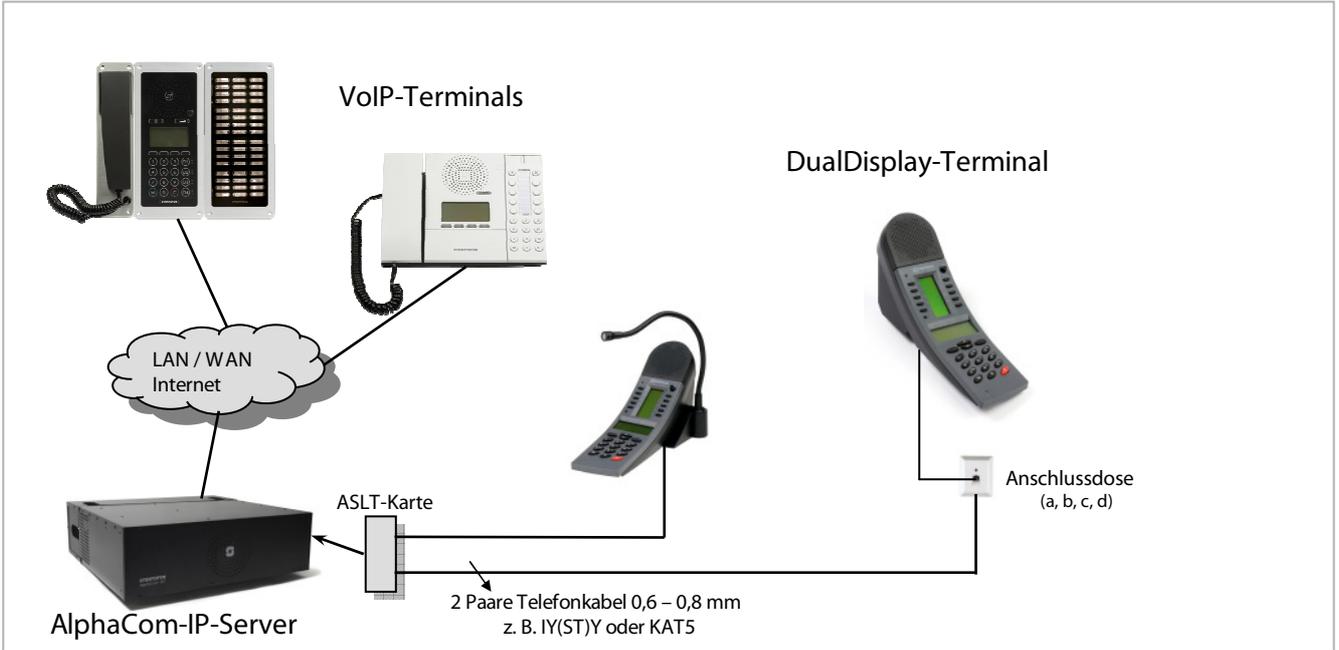

Planungshinweise

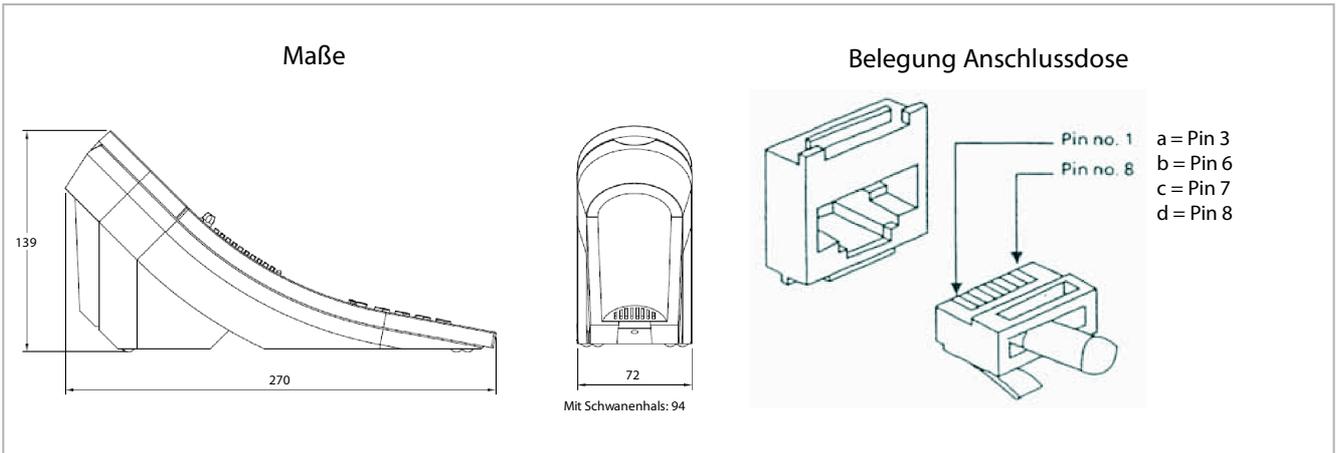

Hinweise: Die Belegung der RJ45-Buchse am Gerät ist: a = 2, b = 5, c = 6, d = 7.  
Die Anschlussdose ist separat zu bestellen.  
Das DualDisplay-Terminal funktioniert an AlphaCom-Zentralen ab der Software AMC09.01.

Bestelldaten

| Artikelnr.     | Beschreibung  | Frachtgewicht |
|----------------|---|---------------|
| 2111110019     | Modell 7007000, DualDisplay-Terminal, inkl. Anschlusskabel Modell 517038300, 3 m                | 600g          |
| <b>Zubehör</b> |   |               |
| 7294910001     | Modell 51708050, Anschlusskabel 0,5 Meter, schwarz, mit RJ45,-Steckern, Spezialbelegung         | 50g           |
| 7294910003     | Modell 51708300, Anschlusskabel 3,0 Meter, schwarz, mit RJ 45,-Steckern, Spezialbelegung        | 100g          |
| 7294910005     | Modell 51708600, Anschlusskabel 6,0 Meter, schwarz, mit RJ45,-Steckern, Spezialbelegung         | 140g          |
| 7194710005     | Modell 53961810, RJ45-Anschlussdose für Aufputzmontage mit Schraubklemmen                       | 50g           |
| 7194710012     | Modell 53962810, RJ45-Anschlussdose für Unterputzmontage mit Schraubklemmen                     | 50g           |
| 2111110018     | Modell 7007010, Zusatz-Schwanenhalsmikrofon, geräuschkompensiert, 300 mm, einfache Steckmontage | 140g          |