



Modell 700720

Dual-Display Einbau-Hauptsprechstelle

2x Grafikdisplay, Folienoberfläche, Schwanenhalsmikrofon

Leistungsmerkmale

- **Grafikdisplay** 4x20 Zeichen, blau mit Hintergrundbeleuchtung
- **10x Direktwahltasten mit 20x Speicherplätzen**, frei programmierbar
- **4x Navigationstasten**, frei programmierbar
- **AlphaCom / Inter-Guard Leitstandfunktionalitäten** (Pflichtempfang, Anruferidentifizierung, Bedienerführung sowie Namen- / Rufnummernverzeichnisse für Teilnehmer und Leistungsmerkmale)
- **Elektret-Schwanenhalsmikrofon**, 245mm, geräuschkompensiert
- **Lautsprecher**, 1W, Lautstärkereger
- **Folienoberfläche aus chemikalienbeständigen „Autotex“-Material**

Beschreibung

Diese Einbau-Hauptsprechstelle erlaubt den vollen Zugriff auf alle Leistungsmerkmale der AlphaCom-Zentrale.

Das Gerät verfügt neben der genormten Wähltastatur, die auf Buchstabenauswahl umschaltbar ist, über 4 Navigationstasten zur Namensuche innerhalb des Rufnummernverzeichnisses und als Abfrage- bzw. Steuertasten bei Leitstandapplikationen. 10 frei programmierbare Funktions- bzw. Direktwahltasten, die auf eine weitere Ebene von 10 Direktwahlzielen umgeschaltet werden können, sind integriert. Durch spezielle Programmierung sind bis zu 90 Direktwahlziele einstellbar. Direktwahltasten werden automatisch mittels LCD- Grafikdisplay – entsprechend der jeweiligen Funktion – beschriftet. Funktionstasten erlauben die direkte Auswahl von Sprechstellen und Funktionen.

Ein Grafikdisplay (formatiert auf 4 x 20 Zeichen, alphanumerisch) für Leitstandfunktion, Anruferidentifizierung, Bedienerführung und Anzeige des integrierten Rufnummernverzeichnisses für Teilnehmer und Funktionen.

Die Hauptsprechstelle besitzt zudem eine Anrufsperr (Open / Private-Schalter) für die Wahl zwischen direkt ankommenden Rufen und der Ankündigung durch einen wiederholten (intermittierenden) Anruf. Ein 1W (50 Ohm) Lautsprecher und ein Lautstärkereger sind integriert.


Die InterGuard-Funktion der AlphaCom stellt den Empfang von Alarmpflichtempfangen und Alarmdurchsagen mit voller Lautstärke sicher, auch bei niedriger Stellung des Lautstärkeregers (s.g. Pflichtempfang).

Bei einem Gespräch leuchtet – als Gesprächsanzeige – die rote LED (Leuchtdiode), das Mikrofon ist eingeschaltet und das Display zeigt Rufnummer und Name des Gesprächspartners. Bei vorhandenen Mitteilungen / Nachrichten zeigt das Display Art und Herkunft der Meldung, die rote LED linkt und es ertönt ein programmierbarer Aufmerksamkeitsstön.



Artikelnummer	30700720
Modell	700720
Maße (B x H x T)	125 x 280 x 45 mm
Material	Aluminumfrontplatte 3mm, eloxiert Folienoberfläche „Autotex“,eingelassen
Betriebsspannung	aus der Zentrale, Hintergrundbeleuchtung – 9V/50mA (seperates Netzteil erforderlich)
Lautsprecher	1W / 500Ohm Impedanz
Frequenzbereich	300 – 15000 Hz
Mikrofon	245mm Elektret-Schwananhalsmikrofon, Phantomspeisung
Display	4x20 Zeichen, Hintergrundbeleuchtung, blau 10x8 Zeichen, Hintergrundbeleuchtung, blau
LED	Gesprächsanzeige, rot
Anschluss	RJ45 Buchse
Anschlusskabel	RJ45 Stecker 0,5m
Verkabelung	Fernmeldekabel, z.B. IY(ST)Y paarweise verseilt 0,6/0,8mmØ, max. 240 Ohm Schleifenwiderstand
Reichweite	2000m bei 0,6mmØ 3400m bei 0,8mmØ
AlphaCom	Hardware - AMC ab Version 901 / PCB 5790/8, Software - ab AMC 9.01
Schutzart	IP21
Temperaturbereich	0° C bis + 40° C
Feuchtigkeit	10% - 85% RH (nicht kondensierend)

Installationsübersicht

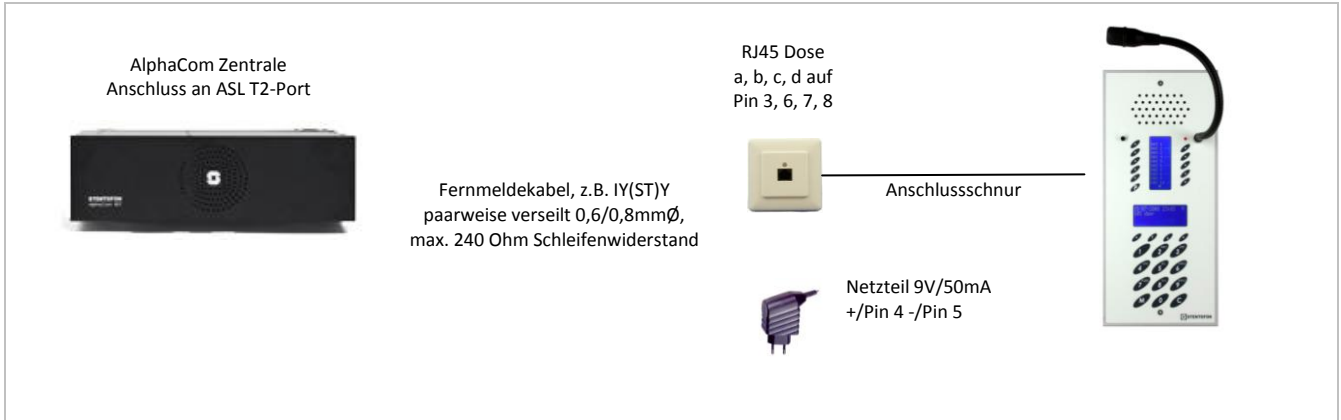

Installation

Das Einbauhauptgerät "Digital-Dual-Display-Terminal" wird mit der Zentraleinrichtung AlphaCom über ein 2 paarweise verseiltes Fernmelde-Installationskabel z.B. IY(ST)Y verbunden. Die Reichweite beträgt 2.000 m bei Verwendung von Fernsprechkabel 0,6 mmØ, der max. Schleifenwiderstand 240 Ohm.

Größere Entfernungen sind durch den Einsatz anderer Kabel möglich. Eine flexible Anschluss schnur verbindet das Einbaugerät mit einer Wandsteckdose. Es stehen verschiedene Anschlussdosen und -kabel zur Verfügung.

Bestelldaten

Artikelnr.	Beschreibung	Frachtgewicht
30700720	Dual-Display Einbau-Hauptsprechstelle, 245mm Schwannanhalsmikrofon, 500mm Anschluss schnur	
3070079007	Dual-Display Einbau-Hauptsprechstelle mit Handhörer im Pultgehäuse	
58NG55000	Steckernetzteil 9V/50mA	
Zubehör ↓		
1009101010	Teilnehmerkarte ASLT-2 mit 6 Teilnehmerports inklusive 1,6-Watt-Endverstärker, für alle Sprechstellen, inklusive der digitalen Display-Sprechstellen	500g
1009201000	AMC Karte Version 9.10	500g
53961810	Aufputz Anschlussdose RJ45 weiß 1fach	
53962810	Unterputz Anschlussdose RJ45 weiß 1fach	
30690714	Pultgehäuse mit 3m Kabel und RJ45-Stecker	