



## Tisch-/Wandsprechstelle TouchLine

Modell 7036210

### Leistungsmerkmale

- Kombiniertes Tisch-/Wand-Hauptgerät mit vollem Zugang zu allen Leistungsmerkmalen der AlphaCom-Zentrale
- 10 frei programmierbare Direktwahltasten mit Beschriftungsmöglichkeit, nutzbar als Bedienelemente für vielgenutzte Leistungsmerkmale und Ziele
- genormter Tastenblock mit 10 Wähltasten 0-9 sowie Sprechstaste „M“ und Schlußstaste „C“
- Schiebeschalter zur Auswahl der Betriebsweisen Open / Private (Anrufsperrre)
- Elektretmikrofon mit automatischer Empfindlichkeitsregelung
- Großvolumiger Lautsprecher für exzellente Wiedergabe, mit Lautstärkereglер
- Gesprächslampe (LED)
- Automatische Überwachung des Gerätes und der Leitungswege
- Vorbereitet für Wandmontage mit dem optionalen Wandhalter AIP53002

### Beschreibung

Diese Sprechstelle erlaubt den vollen Zugriff auf alle Leistungsmerkmale der AlphaCom-Zentrale. Sie verfügt neben der genormten Wähltastatur über 10 programmierbare Tasten zur direkten Anwahl (DAK-Funktion) von häufig verwendeten Leistungsmerkmalen und Zielen. Eine Beschriftung ist durch ein auswechselbares Label hinter einer Plexiglasscheibe möglich.

In der Betriebsweise „Open“ wird ein Anruf mittels eines Aufmerksamkeitsstons signalisiert und durch die Gesprächslampe angezeigt. Durch Umschalten in die Betriebsweise „Private“ werden die ankommenden Rufe mit einem sich wiederholenden Aufmerksamkeitsston signalisiert und erst durch einen gezielten Tastendruck wird das Gespräch eröffnet.


Neben der Gesprächsführung „Freisprechen“ kann die Gesprächsrichtung mittels der Sprechstaste „M“ gesteuert werden, so dass auch in kritischen Situationen eine eindeutige Kommunikation möglich ist.

Das Gerät speichert Rückrufwünsche, die durch eine blinkende LED und einen Erinnerungston signalisiert werden. Durch einfachen Tastendruck erfolgen die Rückrufe in der Reihenfolge der Speicherung.




Artikelnummer	2111110024
Modellnummer	7036210
Maße (B x H x T)	168 x 75 x 176 mm
System	AlphaCom®-IP, AlphaCom®-Classic Anschluss über ASLT-Port
Betriebsspannung	Versorgung durch Zentrale
Kabel	2 Adernpaare 0,6 - 0,8 mm Ø (z.B. IY(ST)Y 2x2x0,6 oder Kat-Kabel)
Schleifenwiderstand	max. 240 Ohm
Reichweite	2.000m bei 0,6 mmø 3.400m bei 0,8 mmø
Temperaturbereich	0 °C bis + 50 °C
Feuchtigkeit	10% - 85% RH (nicht kondensierend)
Ausführung	grau-schwarzes, strukturiertes, bruch- sicheres ABS-Plastikgehäuse MT 1055
Lautsprecher	Ausgangsleistung: 1 W / 63 Ohm
Frequenzbereich	200 – 10.000 Hz
Mikrofon	Vorverst. Ausgang: 100/300 mV Ausgangsimpedanz: 1000 Ohm
Anzeigen	LED (rot)
Tasten	Volle Wähltastatur, Sprechstaste „M“ und Schlusstaste „C“, 10 DAK-Tasten
Anschluss	RJ45-Buchse

## Systemübersicht

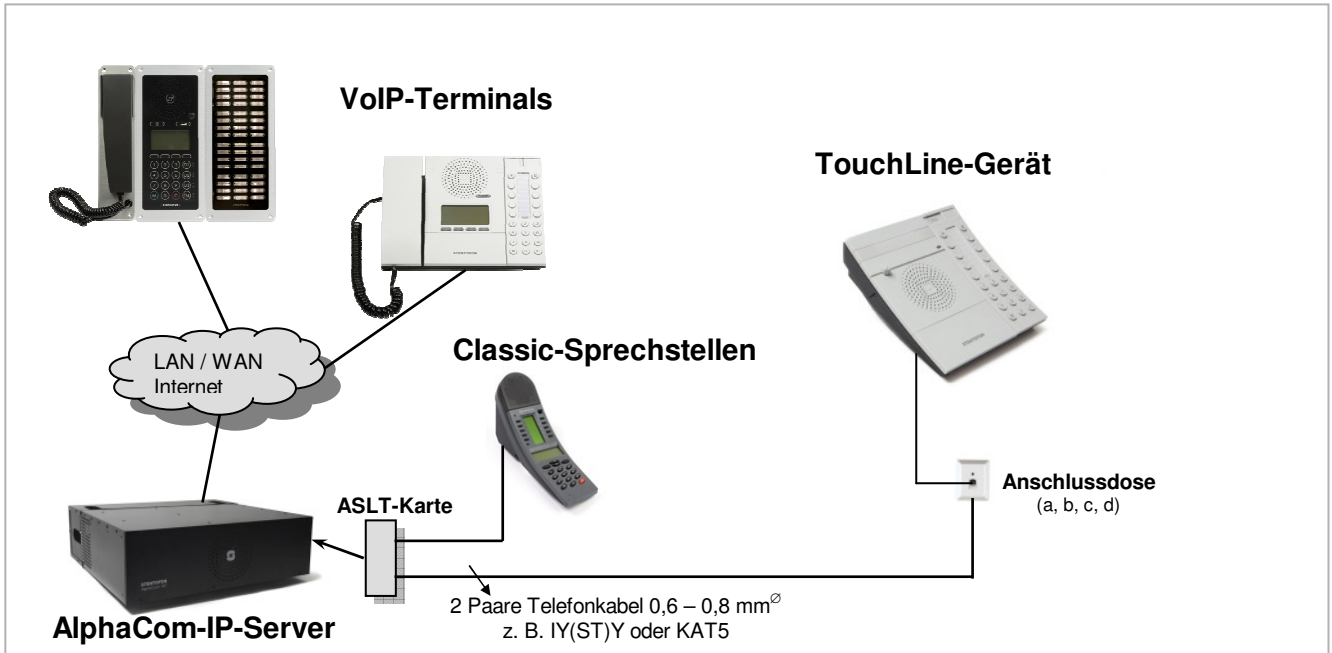

## Planungshinweise

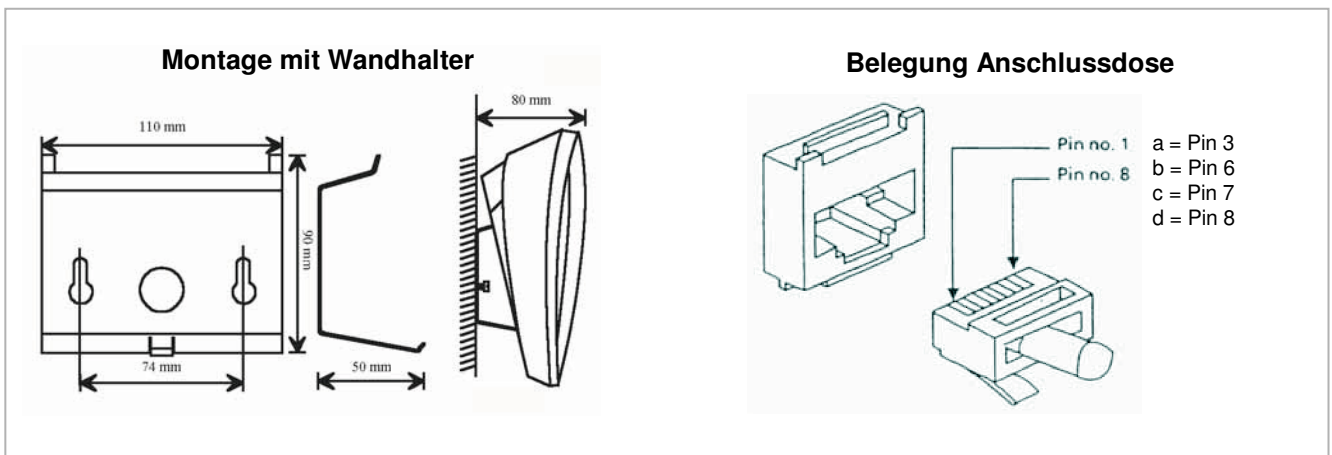

**Hinweise:** Die Belegung der RJ45-Buchse am Gerät ist: a = 2, b = 5, c = 6, d = 7.  
Anschlusskabel, Anschlussdose und Wandhalter sind separat zu bestellen.

## Bestelldaten

Artikelnr.	Beschreibung	Frachtgewicht
2111110024	Modell 7036210, Tisch-/Wandsprechstelle TouchLine, grau-schwarz, mit Direktwahltasten	510g
<b>Zubehör ↓</b>		
7294910001	Modell 51708050, Anschlusskabel 0,5 Meter, schwarz, mit RJ45,-Steckern, Spezialbelegung	50g
7294910003	Modell 51708300, Anschlusskabel 3,0 Meter, schwarz, mit RJ45,-Steckern, Spezialbelegung	100g
7294910005	Modell 51708600, Anschlusskabel 6,0 Meter, schwarz, mit RJ45,-Steckern, Spezialbelegung	140g
7194710005	Modell 53961810, RJ45-Anschlussdose für Aufputzmontage mit Schraubklemmen	50g
7194710012	Modell 53962810, RJ45-Anschlussdose für Unterputzmontage mit Schraubklemmen	50g
2115410044	Modell AIP53002, Wandhalter für Tisch-/Wandsprechstellen	150g