



Einbausprenchstelle mit Display

Modell 7042000

Leistungsmerkmale

- Einbaugerät mit vollem Zugang zu allen Leistungsmerkmalen der STENTOFON AlphaCom-Zentrale
- Alphanumerisches Display (2 x 16 Zeichen) mit Leitstandfunktion, Anruferidentifizierung, Bedienerführung sowie Namen-/Rufnummernverzeichnisse für Teilnehmer und Funktionen
- 8 frei programmierbare Direktwahltasten (DAK) mit Beschriftungsmöglichkeit, nutzbar als Bedienelemente für vielgenutzte Leistungsmerkmale und Ziele
- Genormter Tastenblock mit 10 Wähltasten 0-9, sowie Sprechstaste „M“ und Schlusstaste „C“
- Schiebeselector zur Auswahl der Betriebsweisen Open / Private (Anrufsperre)
- Elektretmikrofon mit automatischer Empfindlichkeitsregelung in der Zentrale
- Großvolumiger Lautsprecher für exzellente Wiedergabe, mit Lautstärkeregelung
- CE-Zeichen

Beschreibung

Dieses Display-Einbaugerät erlaubt den vollen Zugriff auf alle Leistungsmerkmale der AlphaCom-Zentrale. Es verfügt neben der genormten Wähltastatur über 8 programmierbare Tasten zur direkten Anwahl (DAK-Funktion) von häufig verwendeten Leistungsmerkmalen und Zielen.

Das alphanumerische Display (2 x 16 Zeichen) dient für die Leitstandfunktionen, Anruferidentifizierung, Bedienerführung und zur Anzeige des integrierten Rufnummernverzeichnisse für Teilnehmer und Funktionen.

In der Betriebsweise „Open“ wird ein Anruf mittels eines Aufmerksamkeitsstons signalisiert und durch die Gesprächslampe angezeigt. Durch Umschalten in die Betriebsweise „Private“ werden die ankommenden Rufe mit einem sich wiederholenden Signalton angekündigt und erst durch einen gezielten Tastendruck wird das Gespräch eröffnet. Die rote LED zeigt dann an, dass das Mikrofon eingeschaltet ist.


Neben der Gesprächsführung „Freisprechen“ kann die Gesprächsrichtung mittels der Sprechstaste „M“ gesteuert werden, so dass auch in kritischen Situationen eine eindeutige Kommunikation möglich ist.

Rückrufwünsche werden durch eine blinkende LED und einen Erinnerungston signalisiert. Durch einfachen Tastendruck erfolgen die Rückrufe in der Reihenfolge der Speicherung.




Artikelnummer	2111110008
Modellnummer	7042000
Maße (B x H x T)	125 x 280 x 53 mm
System	AlphaCom-Classic Anschluss über ASLT-Port
Betriebsspannung	Versorgung durch Zentrale
Kabel	2 Adernpaare 0,6 - 0,8 mm Ø (z.B. IY(ST)Y 2x2x0,6 oder Kat-Kabel)
Schleifenwiderstand	Max. 240 Ohm
Reichweite	2.000m bei 0,6 mmØ 3.400m bei 0,8 mmØ
Temperaturbereich	0° C bis + 40° C
Feuchtigkeit	10% - 85% RH (nicht kondensierend)
Ausführung	Eloxierte Alu-Frontplatte, 2 mm dick, Silikon-Tasten
Lautsprecher	Leistung 1 W / 63 Ohm
Frequenzbereich	300 – 5000 Hz
Schalldruck	75 dB / 1 KHz bei 100m Kabellänge
Mikrofon	Vorverst.-Ausgang: 100/300 mV Ausgangsimpedanz: 1000 Ohm
Gesprächsanzeige	LED (rot)
Tasten	Volle Wähltastatur, Sprechstaste „M“ und Schlusstaste „C“, 8 DAK-Tasten
Display	Alphanumerisch 2 x 16 Charaktere
Anschluss	RJ45-Buchse am Gerät
Montage	Wandmontage mittels UP- oder AP- Gehäuse, Tischeinbau, Tischaufstellung mittels Pultgehäuse

Systemübersicht

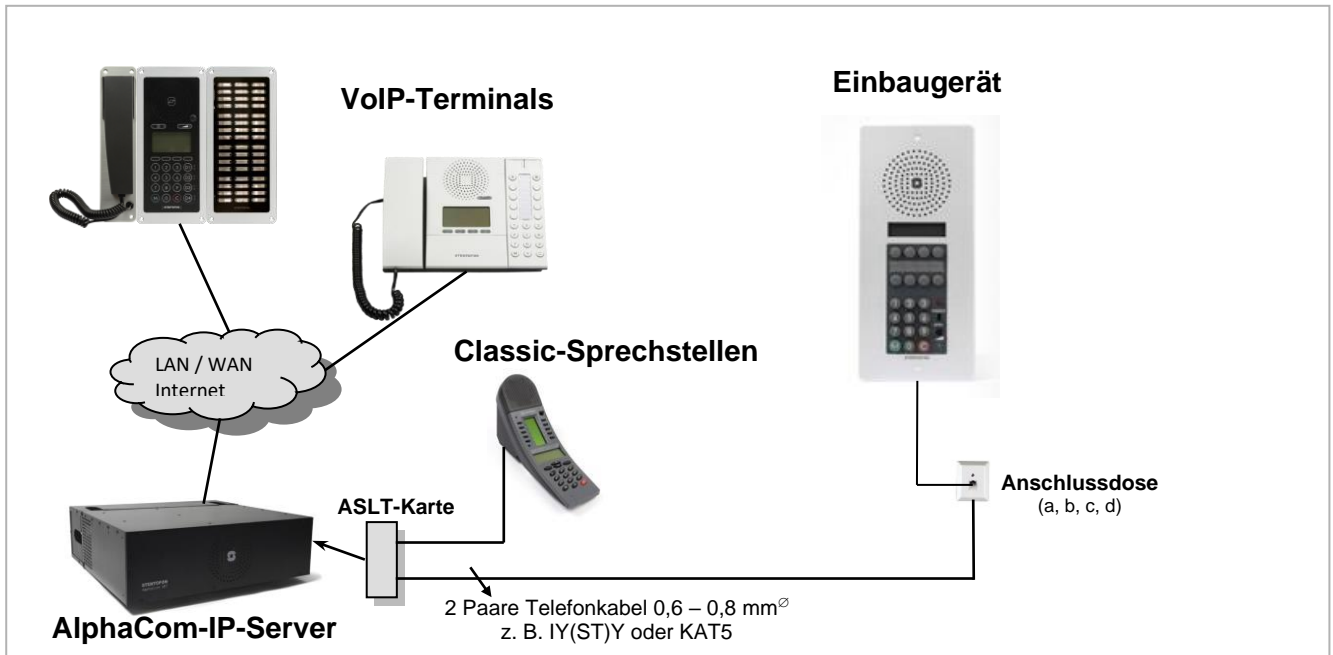

Planungshinweise

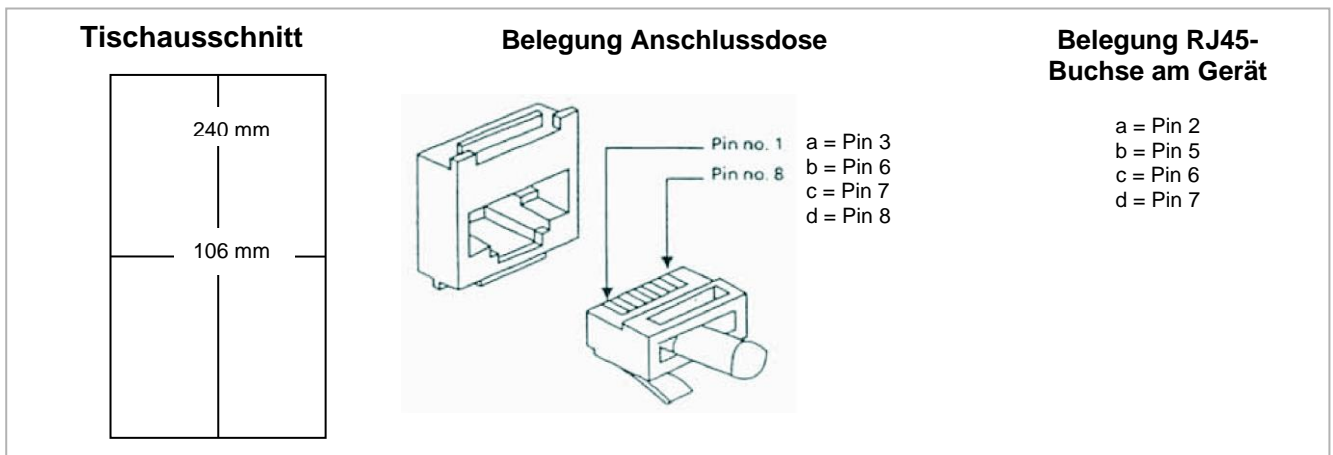

Die Anschlussdose ist nicht im Lieferumfang der Sprechstelle enthalten.

Bestelldaten

Artikelnr.	Beschreibung	Frachtgewicht
2111110008	Modell 7042000, Einbausprechstelle mit Display und Direktwahltasten, inkl. Anschlusskabel Modell 51708050	700 g
Zubehör ↓		
7294910001	Modell 51708050, Anschlusskabel 0,5 Meter, schwarz, mit RJ45,-Steckern, Spezialbelegung	50 g
7294910003	Modell 51708300, Anschlusskabel 3,0 Meter, schwarz, mit RJ45,-Steckern, Spezialbelegung	100 g
7294910005	Modell 51708600, Anschlusskabel 6,0 Meter, schwarz, mit RJ45,-Steckern, Spezialbelegung	140 g
7194710005	Modell 53961810, RJ45-Anschlussdose für Aufputzmontage mit Schraubklemmen	50 g
7194710012	Modell 53962810, RJ45-Anschlussdose für Unterputzmontage mit Schraubklemmen	50 g
2126012021	Modell 602000, UP-Kasten für Einbaugeräte	700 g
2115420018	Modell 30602090, Hohlwand-UP-Kasten für Einbaugeräte	700 g
2115410010	Modell 603000, AP-Gehäuse für Einbaugeräte	900 g
2115420040	Modell 30690716, Kunststoff-Pultgehäuse für Einbaugeräte	600 g