



IP-DualDisplay-Terminal

Modell AIP22003

Leistungsmerkmale

- Platzsparendes IP-Tisch-Terminal mit vollem Zugang zu allen Leistungsmerkmalen des AlphaCom-IP-Servers
- Beleuchtetes Graphikdisplay (formatiert auf 4 x 20 Zeichen) mit Leitstandfunktion, Anruferidentifizierung, Bedienerführung sowie Namens- und Rufnummernverzeichnis für Teilnehmer und Leistungsmerkmale
- Wähltastatur mit Sprechstaste „M“ und Schlusstaste „C“ sowie 4 dynamische Menütasten
- 10 Direktwahltasten für Leitstandfunktionen, Steuerfunktionen, Kurzwahl zu Sprechstellen, Telefonen, Leistungsmerkmalen und Funkbedienung
- Beleuchtetes Zusatzdisplay zur Bedienerführung der 10 Direktwahltasten
- 90 frei programmierbare Ziele in 9 Ebenen für die Direktwahltasten
- Hervorragende Audio-Qualität durch hohe Bandbreite, aktive Geräusch- und Echounterdrückung sowie leistungsstarkem Lautsprecher
- Integrierter Web-Server mit Firewall für einfache Konfiguration, Programmierungen und Services (IP-Adressen, Überwachung, VoIP Statistik, Software-Updates)
- Stromversorgung mittels PoE "Power over Ethernet" nach IEEE 802.3af
- Leitungsüberwachung permanent zwischen IP-Sprechstelle und AlphaCom-IP-Server
- Funktionsüberwachung mittels Ton-Test

Beschreibung

Dieses platzsparende IP-Terminal wurde entwickelt für Leitstand- und Sicherheitsanwendungen. Durch das beleuchtete Grafikdisplay stehen bei allen Anwendungen Bedien- und Informationshinweise zur Verfügung. Mittels der 4 Navigationstasten wird die Bedienung erleichtert und beschleunigt.

Das ebenfalls hinterleuchtete Zusatzdisplay erleichtert die Bedienung der 10 Funktionstasten mit 90 frei programmierbaren Zielen in 9 Ebenen. Hierdurch werden Leistungsmerkmale wie z. B. Gruppenrufe, Funksteuerungen, Türöffnungen, Konferenzen und Ela-Ansteuerungen mittels Tastendruck zielsicher aktiviert. Die Beschriftung der Funktionstasten wird dabei dynamisch den jeweiligen Zielen angepasst.


Das Gerät eignet sich ebenso ideal für Leitstandanwendungen, z. B. in Tür-, Tor- und Schrankenbereichen.

Das IP-DualDisplay-Terminal besitzt eine hervorragende Sprachqualität und kann mit einem optionalen geräuschkompensiertem Schwanenhalsmikrofon ausgerüstet werden. Die Sprach-Kommunikation erfolgt dabei in Open-Duplex und kann in kritischen Situationen mittels der Sprechstaste „M“ gesteuert werden.




Artikelnummer	2111110068
Modellnummer	AIP22003
System	AlphaCom®-IP
Stromversorgung	Power over Ethernet (PoE), IEEE 802.3af Class 0, Ruhe 4W, max. 8W
Kabelart	CAT-5, 2-/4paarig
Reichweite	100m nach IEEE 802.3 bis zum Switch
Anschluss IP-Struktur	1x RJ45 (Ethernet) 10/100 Mbps
IP-Protokolle	IP v4, TCP, UDP, HTTP, TFTP, RTP, RTCP, DHCP, DiffServ, TOS, STENTOFON CCoIP®
LAN-Protokolle	PoE (IEEE 802.3af), VLAN (IEEE 802.1pq), Network Access Control (IEEE 802.1x), STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1d-2004)
Audio	Breitband: 200 Hz - 7 kHz (G.722), Telephony: 3.4 kHz (G.711), Open Duplex, Adaptiver Jitter-Filter, akustische Echounterdrückung, aktiver Geräuschfilter, Pflichtempfang bei Sprachalarmierung
Audio-Schalldruck	1,5Watt - 85 dB, 1m vom Lautsprecher
Mikrofon	Elektretmikrofon
Informationsdisplay	Grafisches Display mit Hintergrundbeleuchtung mit 4 Zeilen mit je 20 Charaktere
Funktionstasten-Display	Grafisches Display mit Hintergrundbeleuchtung mit 10 Zeilen mit je 5-8 Charaktere
Anzeige	Gesprächs-LED
Tasten	Wähltastatur "0" bis "9" 2x Steuertasten "M", "C" 4x dynamische Menütasten 10 x frei programmierbare Direktwahltasten
Management Sicherheit Betrieb	HTTPS (Web configuration) DHCP and static IP TFTP (firmware and config. download) SNMP v1, v2 and v3 (monitoring)
Ausführung:	Strukturiertes, bruchsicheres ABS-Plastikgehäuse MT 1055, Tischaufstellung
Maße (B x H x T)	72 mm x 140 mm x 270 mm
Temperaturbereich	0 °C bis +55 °C
Feuchtigkeit	10% - 85% RH (nicht kondensierend)
Konformität	CE-Zeichen

Applikationsübersicht

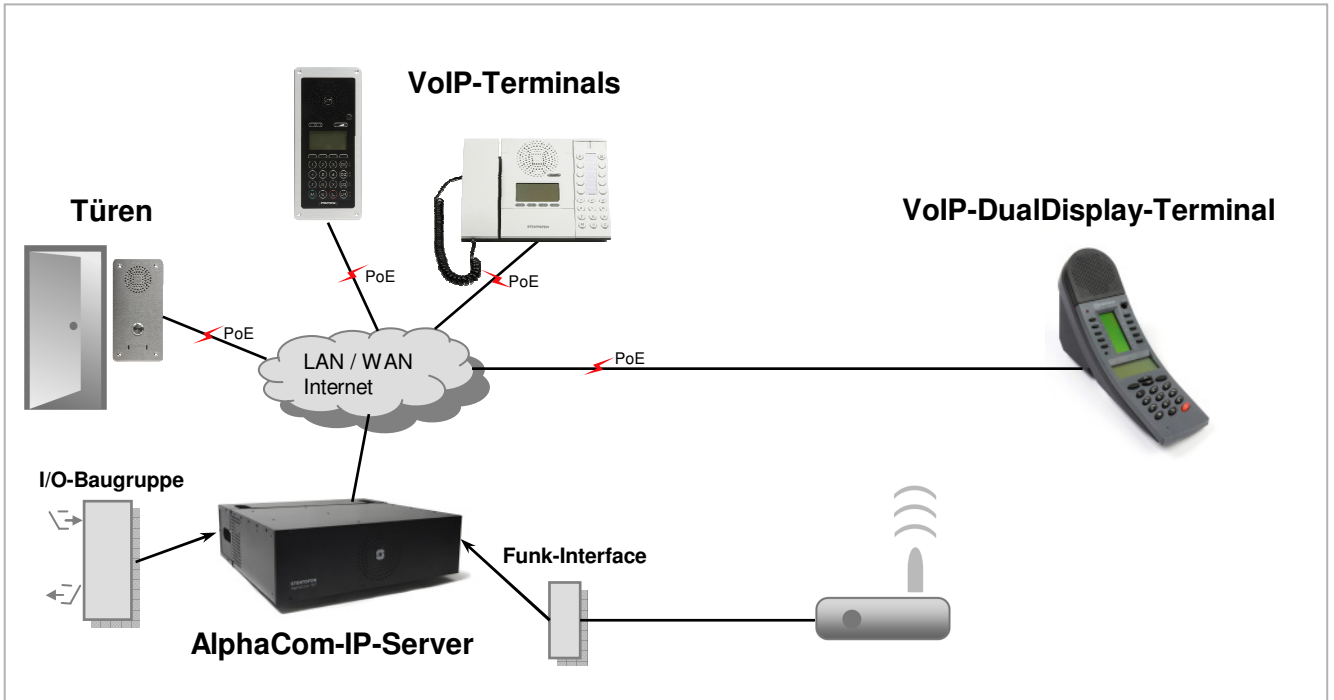

Die Anbindung der VoIP-Terminals an den AlphaCom-IP-Server erfolgt über IP-Station-Lizenzen.

Maßzeichnung / Abbildung mit Schwanenhalsmikrofon

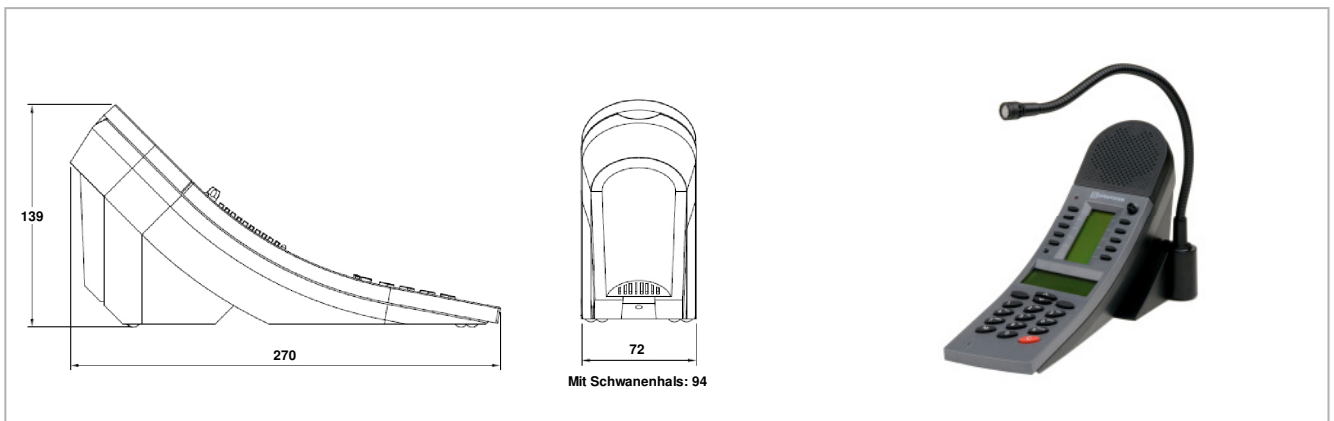

Bestelldaten

Artikelnr.	Beschreibung	Frachtgewicht
2111110068	Modell AIP22003 IP-DualDisplay-Terminal inkl. weißer RJ45 Anschlusschnur 1,5 m	600 gr.
Zubehör ↓		
2117711001	Modell AIP18101, Einzellizenz für AlphaCom-IP-Sprechstelle	
2111110018	Modell 7007010, Zusatz-Schwanenhalsmikrofon, geräuschkompensiert, 300 mm, einfache Steckmontage	140 gr.
7795110040	PoE Injektor 10/100M 1-Port, Power over Ethernet IEEE-802.3af	600 gr.