



IP-Aufzugsprechstelle EN81

1 Notruftaster (fernbedienbar) | EN81

Leistungsmerkmale

- Aufzugnotruf-Funktionen nach EN81
- Anzeige für abgehenden Ruf, mit gelbem hinterleuchtetem Hörsymbol (EN81 Norm)
- Notruftaster mit Glockensymbol und rotem Leuchtring (EN81 Norm)
- Fernbedienbare Notruftaster-Simulation
- Anzeige für Sprechverbindung mit grün hinterleuchtetem Sprachsymbol (Norm EN81)
- Konfiguration über Web-Interface (IP-Adressen, Überwachung, VoIP Statistik, Software-Updates)
- Leitungsüberwachung permanent zwischen IP-Sprechstelle und IP-Server
- Volle Funktionsüberwachung mittels Tontest und Ruftaster-Fernauslösung

Beschreibung

IP-Sprechstelle mit V2A Frontplatte oder als Hinterbausatz, mit fernbedienbarem Notruftaster mit Leuchtring in vandalismusgeschützter Ausführung und Schutzart IP54, vorgesehen für den Einbau in AP-/UP-Kasten oder Tableau.

Die IP-Sprechstelle erfüllt alle Anforderungen der Norm EN81 und sorgt durch die permanente Serververbindung für eine permanente Verfügbarkeitsprüfung. Durch den fernbedienbaren Notruftaster können zudem die dreitäglichen Prüfungsintervalle vor Ort entfallen.


Die Scanvest IP-Sprechstelle wird ortsunabhängig über jede Entfernung direkt an das vorhandene IP-Netzwerk angeschlossen. Alle Scanvest IP-Sprechstellen sind für CCoIP (Critical Communication over IP) entwickelt und kommen typischerweise für die Kommunikation, Information und Notrufübertragung zum Einsatz. Neben den Leistungsmerkmalen für die Ruf- und Sprachkommunikation verfügt das Gerät über weitere Besonderheiten wie z.B. integrierte Firewall, Gruppenruf, Rufpriorität, Präferenz (over-ride).

Diese Leistungsmerkmale gewährleisten eine dauerhafte, effiziente und sichere Sprach- und Datenkommunikation unter allen IP-Rahmenbedingungen und bilden mit der freizügig programmierbaren AlphaCom-Ereignissteuerung oder dem Mediton-Server eine funktionale Einheit. Eine AlphaCom-IP-Sprechstellenlizenz wird zum Betrieb des Gerätes benötigt.



Artikelnummer	siehe Bestelldaten
Modellnummer	siehe Bestelldaten
Maße (B x H x T)	90 x 270 x 50 mm
System	AlphaCom®-IP, Mediton
Betriebsspannung	Spannungsversorgung über PoE und/oder lokale Versorgung PoE: IEEE 802.3af, Class 0 (0,44 bis 12,95 W) Extern: 24VDC (16 bis 48 V)
Leistungsaufnahme	Ruhezustand 3W, max. 8W
Netzwerk	1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps
Kabeleart	CAT-5, 2-/4 Paare
Reichweite	100m nach IEEE 802.3
Anschlüsse	Schraubklemmen steckbar für bis zu 2 FB Tasten/NO-Arbeitskontakte, Lautsprecher, Elektretmikrofon, Gesprächsanzeige
Relaiskontakt	max: 60V DC 30Watt, 125V AC 60VA
Protokolle	IP v4, TCP, UDP, HTTP, RTP, RTCP, DHCP, DiffServ, TOS, STENTOFON CCoIP®, Mediton SIP
Audiofeatures	Full Open-Duplex, Open-Duplex, adaptiver Jitterfilter, eingebauter Tongenerator, Audio-Mischer für 3 Kanäle, Geräuscherkennung (Sprachalarm), Automatische Pegelregelung (Mikrofon)
Audiocodecs	G.711, G.722
Audioausgang/Induktionsverstärker	Linepegel/600 Ohm
Frequenzbereich	200 – 7.000 Hz
Eingebauter Verstärker	Digital, 10 Watt Ausgangsleistung
Geräuschunterdrückung	Musik-/Dauerlärm, schnelle Pegeländerung
Frontplatte	2mm V2A Edelstahl (AIP33311-V2)
Tasten	1x Notruftaster mit Leuchtring / fernbedienbar
Schutzart/-klasse (EN50102)	IP 54 / IK 07 (AIP33311-V2)
Montage	AP-Kasten, UP-Kasten, Tableau
Temperaturbereich	0°C bis +50°C
Feuchtigkeit	10% - 85% RH (nicht kondensierend)
UV-Beständigkeit	Ja

Applikationsübersicht

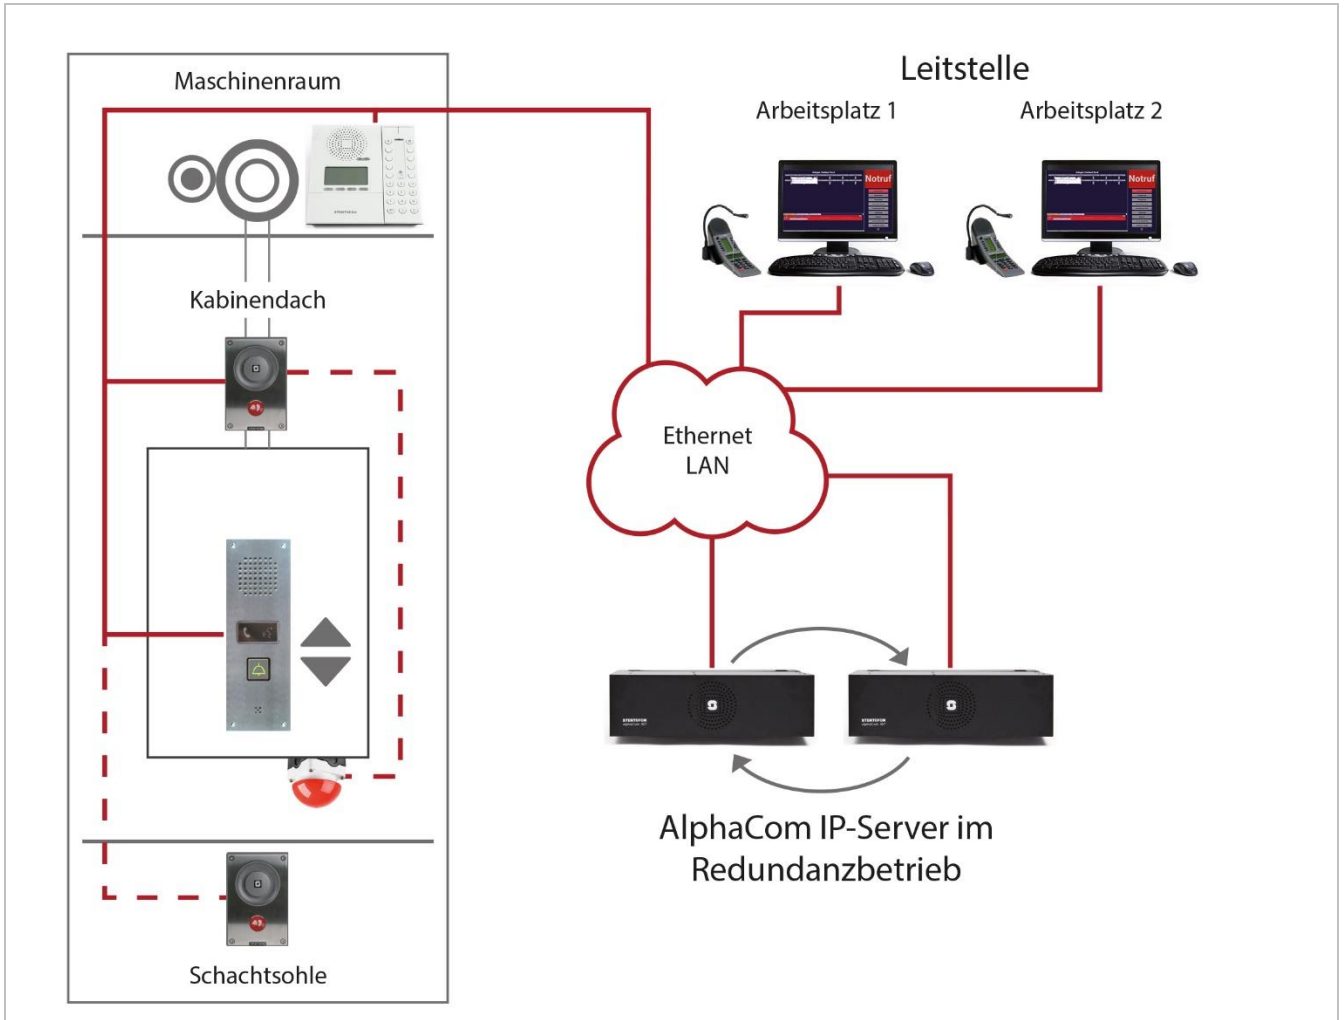

Bedienung Sprechstelle

Ein Notruf erfolgt durch Betätigung der Notruftaste und wird durch ein akustisches Quittungssignal und ein gelbes Piktogramm nach EN81 bestätigt. Wenn die Leitstelle den Ruf abfragt, leuchtet das grüne Piktogramm zur Anzeige der Sprechverbindung.

Die Gesprächsführung kann im offenen Gegensprechen erfolgen oder wird manuell von der Leitstelle gesteuert.

Das Gespräch wird durch Betätigung der Trenn-Taste von der Leitstelle beendet.

Über die 2 freien Steuereingänge können aufzugspezifische Zustände an die Leitstelle übermittelt werden z. B. ob der Aufzug in Benutzung ist (Person im Aufzug).

Bestelldaten

Artikelnummer.	Beschreibung	Weight
2111721020	Modell AIP33311-V2, IP-Aufzugsprechstelle, Notruftaster fernbedienbar	0,85 kg
2111721025	Modell AIP33311-V2-01, IP-Aufzugsprechstelle Hinterbau, Notruftaster fernbedienbar	0,5 kg
Zubehör		
2117711001	Modell AIP18101, Einzellizenz für AlphaCom-IP-Sprechstelle	
	Mediton Lizenzen auf Anfrage	
2197920358	Modell AIP82001, AP Aufputzkasten	1,1 kg
2197920360	Modell AIP87002, UP Hohlraumzarge	1,1 kg