




### Wandlautsprecher


Mit Anpassungsübertrager 100 V, 6/3/1,5/0,75 W, weiss

#### Schalldruck


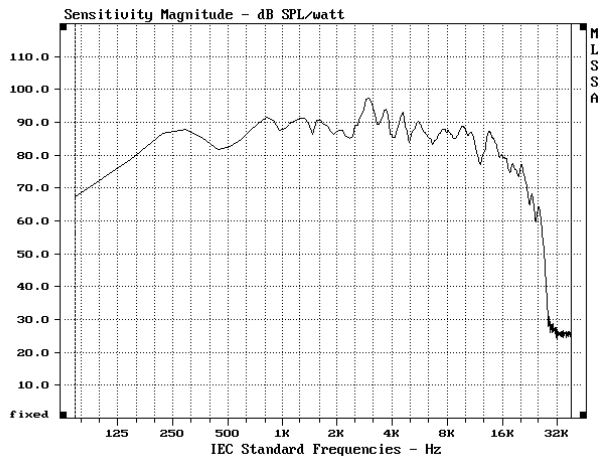


#### Polar Diagramm (H)

Kurven: -10dB/Einheit  
1: 250Hz/+89,7dB  
2: 250Hz/+89,7dB



Kurven: -10dB/Einheit  
1: 1.000Hz/+90,4dB  
2: 1.000Hz/+90,4dB

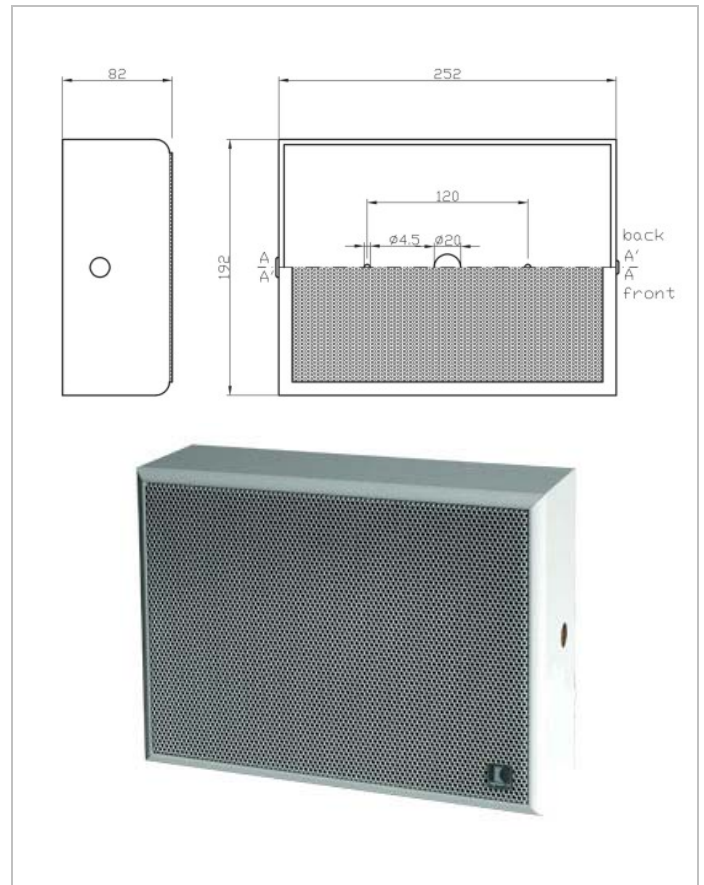

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Artikelnummer         | 5394210060                   |
| Nennbelastbarkeit     | 6/3/1,5/0,75 W               |
| Übertragungsbereich   | 125 - 15.000 Hz              |
| SPL 1W/1m             | 97,5 dB                      |
| SPL Pmax/1m           | 105,3 dB                     |
| Maße                  | 252x192x82 mm                |
| Temperaturfestigkeit: | IP30                         |
| Öffnungswinkel        | (-10dB): 180° (H) / 180° (V) |
| Gewicht               | 1,8 kg                       |
| Befestigung           | Klemmfedern                  |
| Farbe                 | weiss                        |
| Schutzklasse          | IP54 zertifiziert            |

#### Bestelldaten

| Artikelnr. | Beschreibung     | Frachtgewicht |
|------------|------------------|---------------|
| 5394210060 | Wandlautsprecher |               |