

2111110119

## ITSV-4

HD-IP-Tisch-Terminal mit 5-Zoll-Bildschirm



**IC-EDGE** IC-Edge



SIP



Video Intercom



ICX-AlphaCom



Bluetooth

Audio



HD Voice

Video



H.264

- 16 Leitungen mit bis zu 16 SIP-Accounts
- 5,0" (1280x720) kapazitiver 5-Punkt-Touchscreen HD TFT LCD
- Eingebaute schwenkbare 2-Megapixel-CMOS-Kamera mit Datenschutzverschluss, 720p 30fps
- 10-Wege-Audiokonferenz- und 3-Wege-Videokonferenzfunktion
- HD-Freisprecheinrichtung mit zwei Mikrofonen, Rauschunterdrückung, fortschrittlicher Echounterdrückung und hervorragender Gegensprechleistung
- Core 1,8 GHz ARM Cortex A55 Prozessor mit 2 GB RAM und 16 GB eMMC Flash

## Beschreibung

Das ITSV-4 ist ein leistungsstarkes IP-Tisch-Terminal mit Android 11, einem kapazitiven 5-Zoll-Touchscreen, einer neigbaren Kamera, einem HDMI-Ausgang, zwei Mikrofonen und Unterstützung für 720p HD Video.

Das ITSV-4 bietet erweiterte SIP-Funktionen und eine sofort einsatzbereite Integration mit unseren IP-Intercom-Plattformen IC-EDGE und ICX-AlphaCom.

### Features:


- 16 Leitungen mit bis zu 16 SIP-Accounts
- 4-Core 1,8 GHz ARM Cortex A55 Prozessor mit 2 GB RAM und 16 GB eMMC Flash
- Läuft auf dem Betriebssystem Android 11
- 5,0" (1280x720) kapazitiver 5-Punkt-Touchscreen HD TFT LCD
- Integriertes Bluetooth 5.0 zum Synchronisieren mit Mobilgeräten und Verbinden von Bluetooth-Headsets
- Integriertes Dualband-WLAN 5 (2,4 GHz 5 GHz)
- Eingebautes PoE/PoE+, um das Gerät mit Strom zu versorgen und ihm eine Netzwerkverbindung zu geben
- Eingebaute schwenkbare 2-Megapixel-CMOS-Kamera mit Datenschutzverschluss, 720p 30fps
- 10-Wege-Audiokonferenz- und 3-Wege-Videokonferenzfunktion
- HD-Freisprecheinrichtung mit zwei Mikrofonen, Rauschunterdrückung, fortschrittlicher Echounterdrückung und hervorragender Gegenseitigkeit
- Dual-switched 10/100/1000 Mbit/s Netzwerkports mit automatischer Erkennung

- [Weitere Informationen im Zenitel Wiki](#)

## Technische Daten

Grafikdisplay	5,0" (1280x720) kapazitiver 5-Punkt-Touchscreen HD TFT LCD
Kamera	Eingebaute schwenkbare 2-Megapixel-CMOS-Kamera mit Datenschutzverschluss, 720p 30fps
Zusatzanschlüsse	RJ9-Headset-Buchse (ermögl. EHS mit Plantronics-Headsets), Anschluss Erweiterungsmodul, USB 2.0 + USB 3.0-Anschluss
Funktionstasten	11 Funktionstasten für Konferenz, Weiterleitung, Senden/Wahlwiederholung, Stummschaltung, Kopfhörer, Freisprecheinrichtung, Lautstärke, 3 spezielle Android-Tasten für Home, Menü und Zurück
Video Codecs	H.263, H.264 BP/MP/HP
Video-Auflösung	Bis zu 20p
Video-Bildrate	Bis zu 30 fps
Betriebstemperatur	0°C bis +40°C
Lagertemperatur	-10°C bis +60°C
Luftfeuchtigkeit	10% - 90% nicht-kondensierend
Stromversorgung	Power over Ethernet (PoE & PoE+) oder Netzteil
Power over Ethernet	802.3af Class 3, 802.3at Class 4
Netzteil	Eingang: 100-240VAC 50-60Hz; Ausgang: 12VDC 1.5A
Netzwerk-Schnittstelle	2 x RJ45 (Ethernet) 10/100/1000 Mbps mit integriertem PoE/PoE+
Bluetooth	Integriert, Bluetooth 5
Wi-Fi	Integriert, Dual-Band 2.4 & 5GHz mit 802.11 a/b/g/n/ac
Sicherheit	Benutzer- und Administratorebenen-Passwörter, zufälliges Standard-Administrator-Passwort, MD5- und MD5-sess-basierte Authentifizierung, 256bit-AES-verschlüsselte Konfigurationsdatei, TLS, SRTP, HTTPS, 802.1x Medienzugriffskontrolle, Anti-Hacking Secure Boot
Protokolle	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6, OpenVPN®
Audio-Technologie	Breitband-Opus, Breitband-G.722, G.711µ/a, G.729A/B, G.726-32, iLBC, In-Band- und Out-of-Band-DTMF (In Audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC, ANS, Noise Shield 2.0
Unterstützte Sprachen	Englisch, Deutsch, Italienisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Kroatisch, Chinesisch, Koreanisch, Japanisch
Compliance	FCC: Part 15 (CFR 47) Class B; UL 60950 (Netzteil); Part68 (HAC) CE: EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1, EN62479, RoHS RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 4268 Safety
Abmessungen (BxLxH)	243 x 210 x 48 mm
Gewicht	1 kg

## Abmessungen

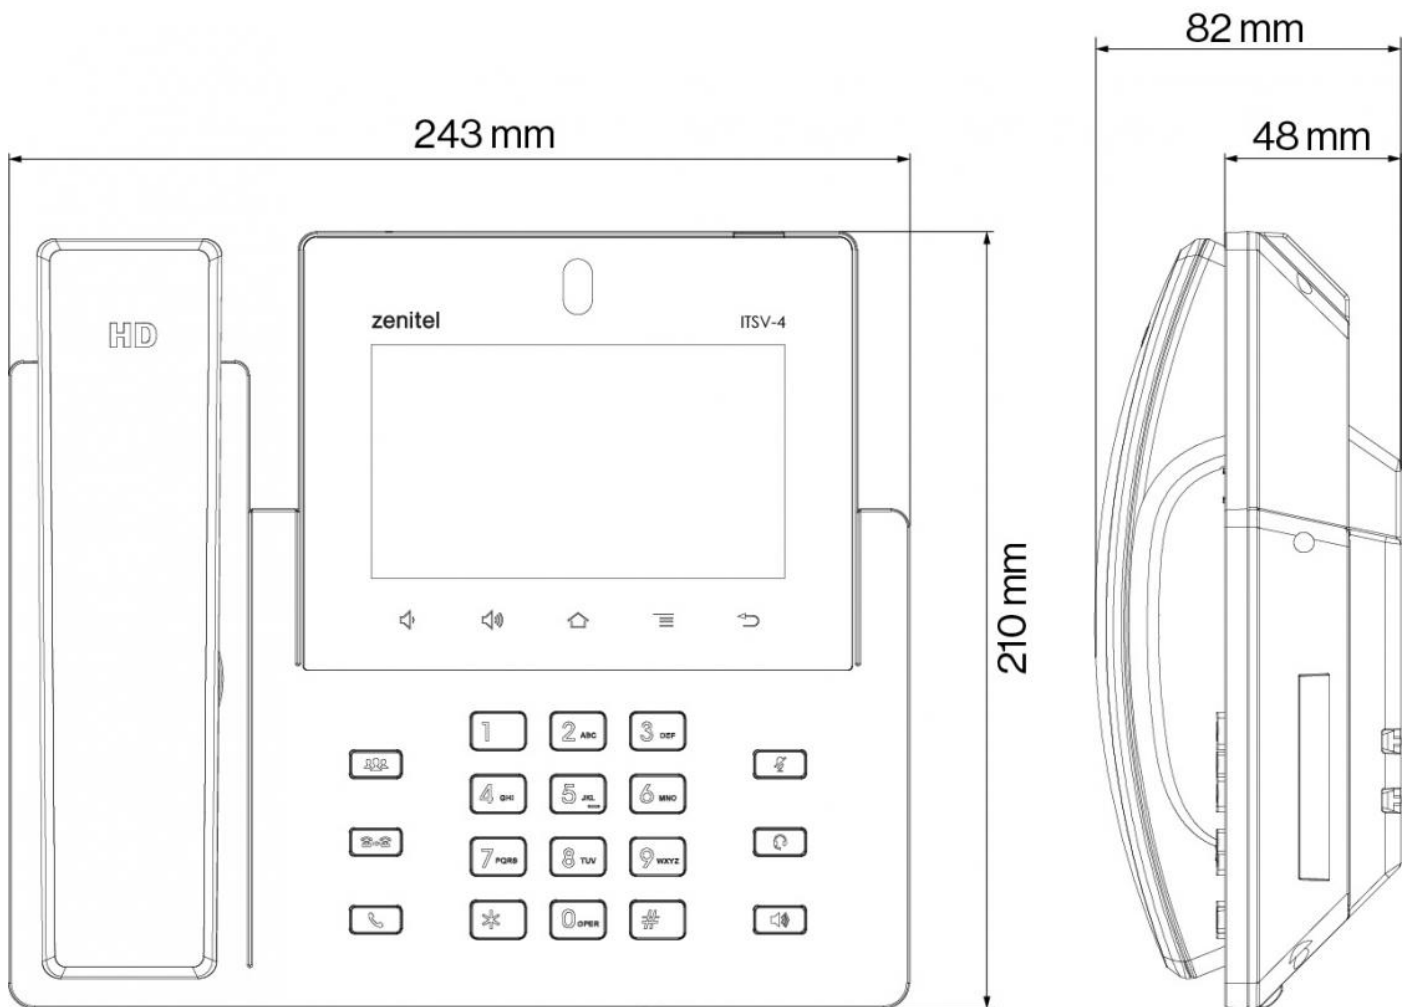

## Zubehör



2115410104

**Wandhalterung für ITSV-4**

Genutzt mit



2112210044

**TCIV-2+**

IP-Video-Sprechstelle



2112210045

**TCIV-3+**

IP-Video-Sprechstelle



2112210046

**TCIV-5+**

IP-Video-Sprechstelle



2112210047

**TCIV-6+**

IP-Video-Sprechstelle



2111110100

**TKIV+**

Turbine Video & VoIP Intercom Modul



Scanvest



Scanvest Deutschland GmbH  
Berliner Allee 2-4  
30855 Langenhagen  
0511-90286-0  
info@scanvest.de  
www.scanvest.de