

2111110120
ITSV-5

HD-IP-Tisch-Terminal mit 8-Zoll-Bildschirm



IC-EDGE IC-Edge



SIP



Video Intercom



ICX-AlphaCom



Bluetooth

Audio



HD Voice

Video



H.264

- 16 Leitungen mit bis zu 16 SIP-Accounts
- 8" (1200x800) kapazitiver 10-Punkt-Touchscreen HD IPS LCD
- Eingebaute schwenkbare 2-Megapixel-CMOS-Kamera mit Datenschutzverschluss, 1080p 30 fps
- 12-Wege-Audiokonferenz- und 3-Wege-Videokonferenzfunktion
- HD-Freisprecheinrichtung mit zwei Mikrofonen, Rauschunterdrückung, fortschrittlicher Echounterdrückung und hervorragender Gegenseitigkeit
- 4-core-2,0-GHz-ARM-Cortex-A55-Prozessor mit 4 GB RAM und 16 GB eMMC-Flash

Beschreibung

Das ITSV-5 ist ein leistungsstarkes IP-Tisch-Terminal mit Android 11, einem 8-Zoll-Touchscreen, HD-Videotelefonie in Echtzeit, integriertem WLAN, Bluetooth und mehr. ITSV-5 liefert fortschrittlich SIP-Funktionen und sofort einsatzbereite Integration mit unseren IP-Intercom-Plattformen IC-EDGE und ICX-AlphaCom.

Merkmale:



- 4-core-2,0-GHz-ARM-Cortex-A55-Prozessor mit 4 GB RAM und 16 GB eMMC-Flash
- Läuft auf dem Betriebssystem Android 11
- 8" (1200x800) kapazitiver 10-Punkt-Touchscreen HD IPS LCD
- Integriertes Bluetooth 5.0 zum Synchronisieren mit Mobilgeräten und Verbinden von Bluetooth-Headsets
- Integriertes Dualband-WLAN 6 (2,4 GHz und 5 GHz)
- Eingebautes PoE/PoE+, um das Gerät mit Strom zu versorgen und ihm eine Netzwerkverbindung zu geben
- Eingebaute schwenkbare 2-Megapixel-CMOS-Kamera mit Datenschutzverschluss, 1080p 30 fps
- 12-Wege-Audiokonferenz- und 3-Wege-Videokonferenzfunktion
- HD-Freisprecheinrichtung mit zwei Mikrofonen, Rauschunterdrückung, fortschrittlicher Echounterdrückung und hervorragender Gegenseitigkeit
- Dual-switched 10/100/1000 Mbit/s Netzwerkports mit automatischer Erkennung
- Unterstützt bis zu 16 SIP-Konten

[Weitere Informationen im Zenitel Wiki](#)

Technische Merkmale

Allgemein	
Abmessungen (BxLxH)	263 x 174 x 48 (BxLxH) mm
Gewicht	1.08 kg
Grafikdisplay	8" (1200x800) kapazitiver 10-Punkt-Touchscreen HD IPS LCD
Kamera	Eingebaute schwenkbare 2-Megapixel-CMOS-Kamera mit Datenschutzverschluss, 1080p 30 fps
Zusatzanschlüsse	RJ9-Headset-Buchse (ermögl. EHS mit Plantronics-Headsets), Anschluss Erweiterungsmodul, USB 2.0 + USB 3.0-Anschluss, Type-C, HDMI-out, HDMI-in
Funktionstasten	2 Funktionstasten für Lautstärke +/-, 3 spezielle Android-Tasten für Home, Menü und Zurück
Video Codecs	H.263, H.264 BP/MP/HP
Video-Auflösung	Bis zu 1080p
Video-Bildrate	Bis zu 30 fps
Betriebstemperatur	0°C bis +40°C
Lagertemperatur	-10°C bis +60°C
Luftfeuchtigkeit	10% - 90% nicht-kondensierend
Stromversorgung	Power over Ethernet (PoE & PoE+) oder Netzteil
Power over Ethernet	802.3af Class 3, 802.3at Class 4
Netzteil	Eingang: 100-240VAC 50-60Hz; Ausgang 12VDC 1.5A
Netzwerk-Schnittstelle	2 x RJ45 (Ethernet) 10/100/1000 Mbps mit integriertem PoE/PoE+
Bluetooth	Integriert, Bluetooth 5 + EDR
Wi-Fi	Integriert, Dual-Band 2.4 & 5GHz mit 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2T2R, Wi-Fi Display & AirPlay
Sicherheit	Passwörter auf Benutzer- und Administratorebene, MD5- und MD5-sess-basierte Authentifizierung, 256-Bit-AES-verschlüsselte Konfigurationsdatei, TLS, SRTP, HTTPS, 802.1x-Medienzugriffskontrolle, Unterstützung Kensington Lock, Anti-Hacking Secure Boot
Protokolle	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDPMED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6, OpenVPN®.
Audiotechnologie	Breitband-Opus, Breitband-G.722, G.711 µ/a, G.729A/B, G.726-32, iLBC, In-Band- und Out-of-Band-DTMF (In Audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC, ANS, Noise Shield 2.0
Unterstützte Sprachen	Englisch, Deutsch, Italienisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Kroatisch, Chinesisch, Koreanisch, Japanisch
Compliance	FCC: CFR 47 Part 15 Subpart B Class B; CFR 47 Part 15 Subpart C; CFR 47 Part 15 Subpart E; UL 60950-1 (power adapter); Part68 (HAC) CE: EN55032 Class B; EN55035; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN62368-1; EN300328; EN301893; EN301489-1; EN301489-17; EN62311; RoHS RCM: AS/ACIF 5040 AS/CA S004; AS/NZS CISPR 32; AS/NZS 62368.1; AS/NZS 4268 HDMI Source and Sink, HAC

Abmessungen

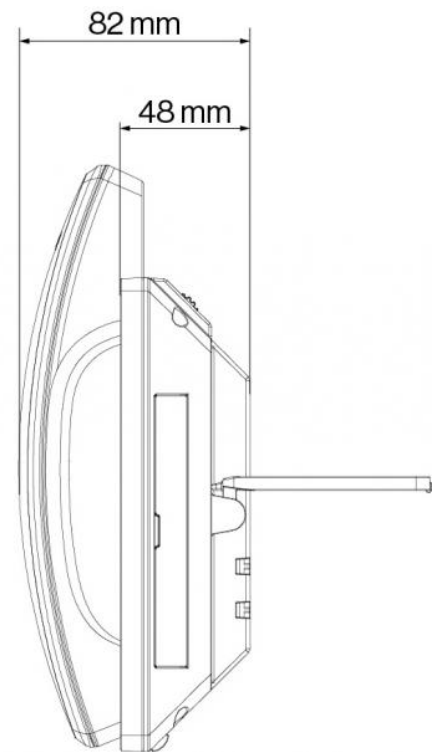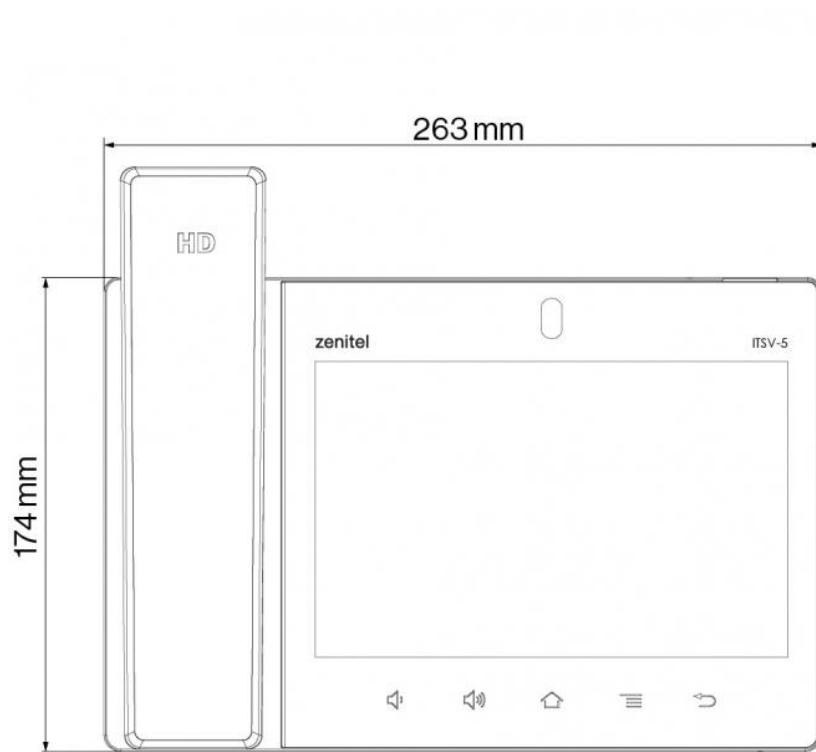

Genutzt mit:



2112210044

TCIV-2+

IP-Video-Sprechstelle



2112210045

TCIV-3+

IP-Video-Sprechstelle



2112210046

TCIV-5+

IP-Video-Sprechstelle



2112210047

TCIV-6+

IP-Video-Sprechstelle



2111110100

TKIV+

Turbine Video & VoIP Intercom Modul



2115410105

Wandhalterung für ITSV-5



Scanvest



Scanvest Deutschland GmbH
Berliner Allee 2-4
30855 Langenhagen
0511-90286-0
info@scanvest.de
www.scanvest.de